


Case 6: Bærbuske espalieret i tunnel

## TEGNING AF SYSTEM.

Valg af kultur:	<b>hindbær <u>6skud, pr. m/række</u></b> <b>solbær, ribs, stikkelsbær <u>3skud, pr. m/række</u></b>
Planteafstand:	0,5 – 1,0m
Rækkeafstand:	2,0 – 3,0m
Pæleafstand:	5,0 – 8,0m
Pæle:	Octowood 250/300cm ø6cm
Tråd og strammere:	CRAPAL® 2,5m/2,8m wire + medium Gripple
Baumfix:	Baumfix nr. 7 alt. Stabfix nr. 3
Evt. bambus:	150cm ø14-16mm alt. 210cm ø22-24mm + Stabfix nr. 1
Jordanker:	100cm, disc ø14cm
Opbindingsbånd:	Rema rebstar 'big', alternativt treefix no. 6 eller sort blød, nr. 10
Drypvanding v/jorddyrkning:	Uniram 3-4/dryp pr. meter, 0,85l/timen.
Drypvanding v/pottedyrkning:	1-2stk PCJ drypdyse pr. potte, 2-4l/timen.

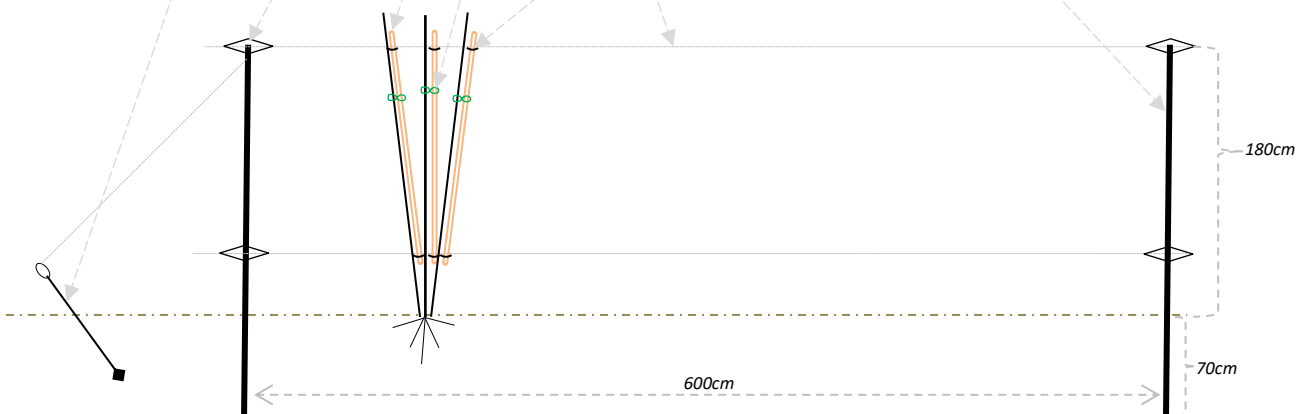

*Evt. ekstra tråde til  
ophængt  
drypvandingsanlæg.*